



- **Profiltyp:**

712

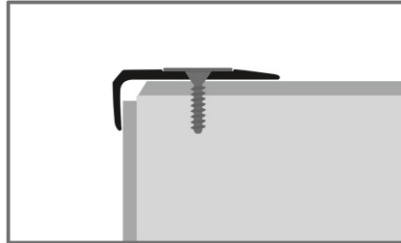

- **Bezeichnung:** TÜV-geprüftes RENO-Treppenkantenprofil aus Aluminium oder Messing, für 23 mm breite Gleitschutzeinlagen.
- **Anwendung:** Treppenstufen aus Holz und Stein, Bühnen, Podeste und Absätze. Empfohlen für den Innenbereich. Nicht geeignet für den Einsatz auf textilen Belägen.
- **Länge des Profils:** 5,00 m
2,50 m
- **Lochabstand:** 16,6 cm
16,6 cm
- **Profilbreite:** 53 mm
- **Profilhöhe :** 29 mm
- **Profilinnenmaß:** 28 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
Messing: MS 58
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar
- **Befestigung:** versenkte Bohrung
Schrauben mit Ø 3,5 mm



-
- **Gleitschutzeinlagen:** einsetzbar die Typen 2510/23, 2511/23 und 2512/23
s. separate Datenblätter

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

1. Verschraubung und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.
- 2.
3. Das Profil wird **nach** dem Verkleben des Bodenbelages aufgesetzt und befestigt.