



- **Profiltyp:**

**235 SK**

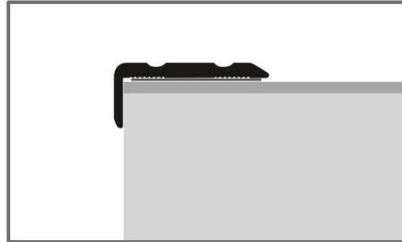

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz  
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m  
3,0 m  
2,7 m  
2,5 m (nicht in pulverbeschichtet lieferbar)  
1,0 m  
0,9 m (nicht in pulverbeschichtet lieferbar)

- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

20,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F1G
Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F4G
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

# Produktdatenblatt



- 
- **Aluminium-Farbtone:** Alu pulverbeschichtet schwarz F16  
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)  
Alu pulverbeschichtet weiß F15  
(nicht in 0,9 und 2,05 m Länge)

**Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung

## **Montage/Verlegung**

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.