



- **Profiltyp:**

247

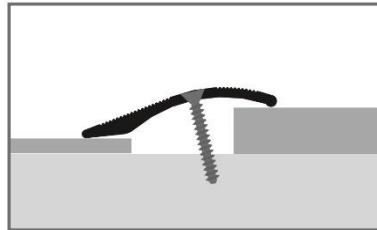

- **Bezeichnung:** Anpassungsprofil aus Aluminium und Messing, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Zum variablen Höhenausgleich für Bodenbeläge von 0 – 18 mm Stärke
- **Länge des Profils:**
- | | |
|-------|-----------------------------|
| 3,0 m | Lochabstand: 16,6 cm |
| 2,7 m | Lochabstand: 15,0 cm |
| 1,0 m | Lochabstand: 16,6 cm |
| 0,9 m | Lochabstand: 15,0 cm |
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
Messing: MS 58
- **Aluminium-Farbtone:**
- | | |
|-----------------------------|----|
| Alu poliert | F3 |
| (nicht in 0,9 m Länge) | |
| Alu eloxiert silber | F4 |
| (nicht in 0,9 m Länge) | |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| (nicht in 0,9 m Länge) | |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| (nicht in 0,9 m Länge) | |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| (nicht in 0,9 m Länge) | |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |
| (nicht in 0,9 m Länge) | |
- **Messing:**
- | | |
|--------------------------------|----|
| Messing poliert | F7 |
| (nicht in 1,0 und 3,0 m Länge) | |
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Produktdatenblatt



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm auf planem und tragfähigen Untergrund.