



- **Profiltyp:**

240

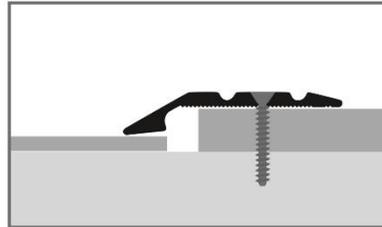

- **Bezeichnung:** Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium und Messing, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 4 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 5,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
1,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
0,9 m **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 30,0 mm
- **Profilhöhe:** 6,0 mm
- **Innenmaß:** 4,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
Messing: MS 58
- **Aluminium-Farbtöne:** Alu poliert F3
Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert sand F9
Alu eloxiert gold F5
Alu eloxiert bronze F6
Alu eloxiert edelstahloptik F2
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm auf planem und tragfähigen Untergrund.