



- **Profiltyp:**

236

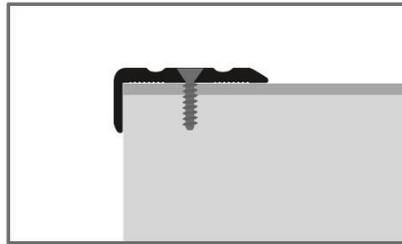

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig Versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,7 m
2,5 m
1,0 m
0,9 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

15,0 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

15,0 cm

- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

10,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu platinumium fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F1G
Alu eloxiert silber	F4
Alu silber fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F4G
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

Produktdatenblatt



Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.