



Profiltyp:

236 SK



- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam

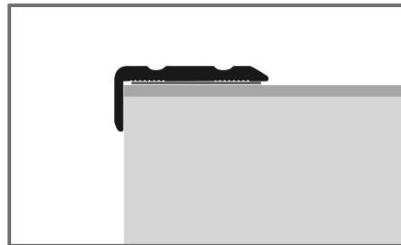

- **Länge des Profils:** 5,0 m
3,0 m
2,7 m
2,5 m
1,0 m
0,9 m
- **Profilbreite:** 24,5 mm
- **Profilhöhe:** 10,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

| | | |
|----------------------------|--|-----|
| Aluminium-Farbtone: | Alu poliert | F3 |
| | Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge) | F1G |
| | Alu eloxiert silber | F4 |
| | Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge) | F4G |
| | Alu eloxiert gold | F5 |
| | Alu eloxiert sand | F9 |
| | Alu eloxiert bronze | F6 |



| | |
|---|-----|
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |
| Alu pulverbeschichtet schwarz (nicht in 5,0 m und 2,5 m Länge) | F16 |
| Alu pulverbeschichtet weiß (nicht in 3,0 m und 2,5 m Länge) | F15 |

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.