



- **Profiltyp:**

**235**

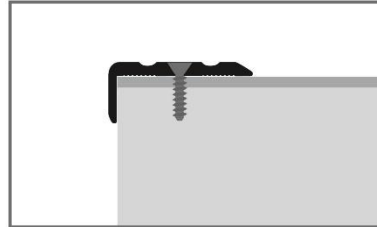

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig Versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz  
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m  
3,0 m  
2,7 m  
2,5 m  
1,0 m  
0,9 m

**Lochabstand:**

**Lochabstand:**

**Lochabstand:**

**Lochabstand:**

**Lochabstand:**

**Lochabstand:**

16,6 cm

16,6 cm

15,0 cm

16,6 cm

16,6 cm

15,0 cm

- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

20,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen  
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)  
Alu poliert  
Alu eloxiert silber  
Alu eloxiert silber fein geschliffen  
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)  
Alu eloxiert gold  
Alu eloxiert sand  
Alu eloxiert bronze  
Alu eloxiert edelstahloptik

F1G

F3

F4

F4G

F5

F9

F6

F2

# Produktdatenblatt



---

**Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.