
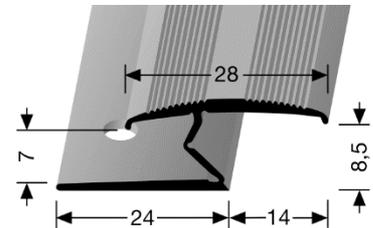


- **Profiltyp:**

**382**

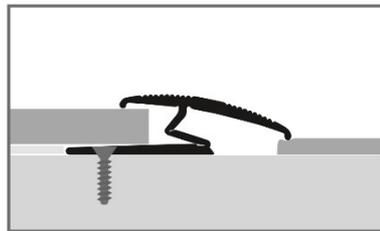

- **Bezeichnung:**

Doppelklemmprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von Bodenbelägen im Wohnbereich und mäßig genutzten Objektbereichen bei nur bedingter Eignung für Rollen und Räder

**Bitte beachten:** Bei Gehrungen verändert sich der geschnittene Winkel

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,7 m  
1,0 m  
0,9 m

**Lochabstand:** 16,6 cm  
**Lochabstand:** 15,0 cm  
**Lochabstand:** 16,6 cm  
**Lochabstand:** 15,0 cm

- **Profilbreite:**

38,0 mm

- **sichtbarer Teil:**

28,0 mm

- **Innenmaß:**

7,0/8,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# Produktdatenblatt



---

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm auf planem und tragfähigen Untergrund.