



PPS®-Magic

Profilsystem mit versteckter Verschraubung und
Kabelkanal durch Spannfeder-Klappmechanismus

Profile System with non visible screws and cable
conduct with a tension spring lift-up mechanism



7 – 16 mm

D GB



PPS®-MAGIC


- innovative technische Verlegelösung mit versteckter Verschraubung
- durch Klappmechanismus nachträgliche leichte Kabelverlegung
- einfache und zeitsparende Verlegung
- für alle Hartbodenbeläge von 7 – 16 mm
- mit **verstecktem Kabelkanal**
- der geschlossene Aluminium Kabelkanal bietet eine zusätzliche Abschirmung
- elegante Optik

PPS®-MAGIC

- innovative technical laying solution with no visible screws
- due to a lift-up mechanism easy cable laying
- simple and timesaving laying installation
- for all hard floor coverings from 7 – 16 mm
- with **non visible cable conduct**
- the closed aluminium cable conduct offers an additional shield
- visually elegant

Das technische Konzept

The technical conception

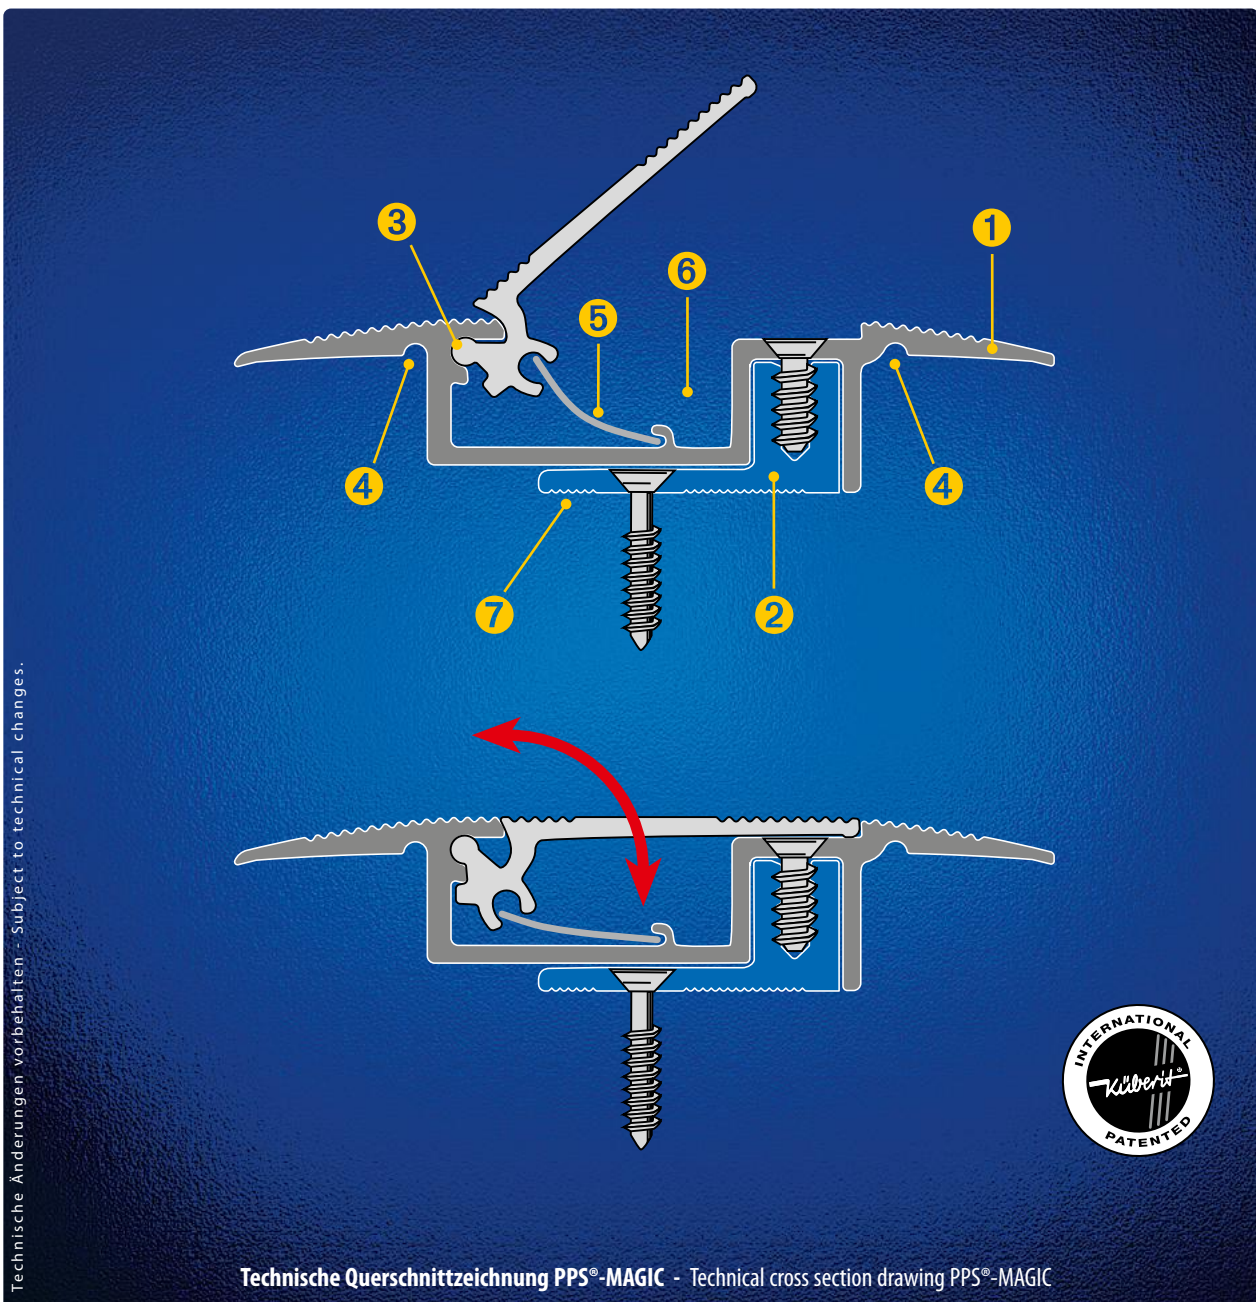

PPS®- MAGIC

- ❶ TOP-Profil
- ❷ BASIS-Profil
Befestigung mit TORX-Schraube
(Verdübelung neben der Estrichfuge)
- ❸ Klapp-Deckel mit Gelenk
- ❹ Sollbiegestelle
- ❺ Spannfeder
- ❻ Kabelkanal
- ❼ Kleberrillen (Verklebung bei Fußbodenheizung)

PPS®- MAGIC

- ❶ TOP profile
- ❷ BASE profile
fastening with TORX screws
(doweling beside the subfloor joint)
- ❸ Lift-up cover with joint
- ❹ Predetermined bending point
- ❺ Tension spring
- ❻ Cable conduct
- ❼ Fluted for glueing (glue in case of floor heating)

Die einfache Verlegung mit PPS®-MAGIC

The simple installation with PPS®-MAGIC



BASIS-Profil verschrauben oder verdübeln
(= Durchsteckmontage) bzw. bei Fußbodenheizungen
einen 2-Komponenten-Kleber verwenden.

Dabei wie in der Abbildung die Abstandhalter flach hinlegen!


Fasten the **BASE profile** with screws and plugs
(= plug mounting). In case of floor heating,
fix the profile by using a suitable cartridge adhesive.

Place the distance keeper - take notice of the illustration!



Parkett oder Laminat anpassen.
Dehnungsfuge berücksichtigen!

Lay the parquet or laminate.
Pay attention to **expansion joint**!

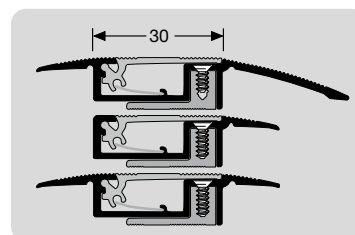

TOP-Profil festschrauben
und ggf. Kabel verlegen ...


Fasten the **TOP profile** tightly and
place the cable if necessary ...



... zuklappen – **Fertig!**


... close – **Finished!**

Stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar!
Infinitely variable in height and inclination!

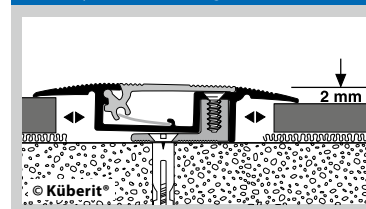

Profile mit Kabelkanal

Profiles with cable conduct



12 mm


552
7 – 16 mm

ANPASSUNGSPROFIL

(oder AUSGLEICHSPROFIL) für alle Bodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Beläge

ADAPTING PROFILE

(or LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE) for all floor coverings bordering lower areas or floors



12 mm


550
7 – 16 mm

ABSCHLUSSPROFIL

für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Bodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen

BORDER PROFILE

for neat borders of floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings



2x 12 mm

551
7 – 16 mm

ÜBERGANGSPROFIL


(oder DEHNUNGSFUGENPROFIL) für gleich hohe oder bis zu ± 3 mm unterschiedlich hohe Bodenbeläge

CONNECTING PROFILE


(or EXPANSION JOINT PROFILE) for floor coverings of equal level or up to ± 3 mm difference in height



© Küberit®

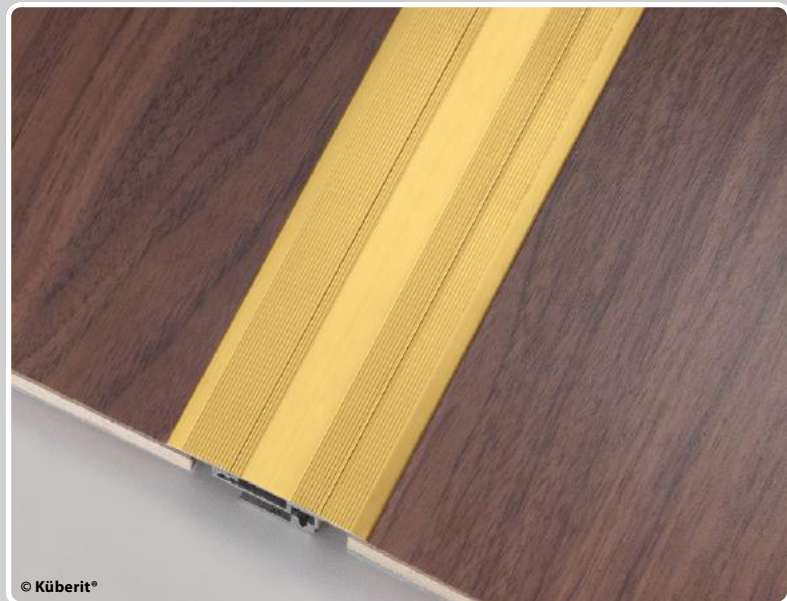

© Küberit®

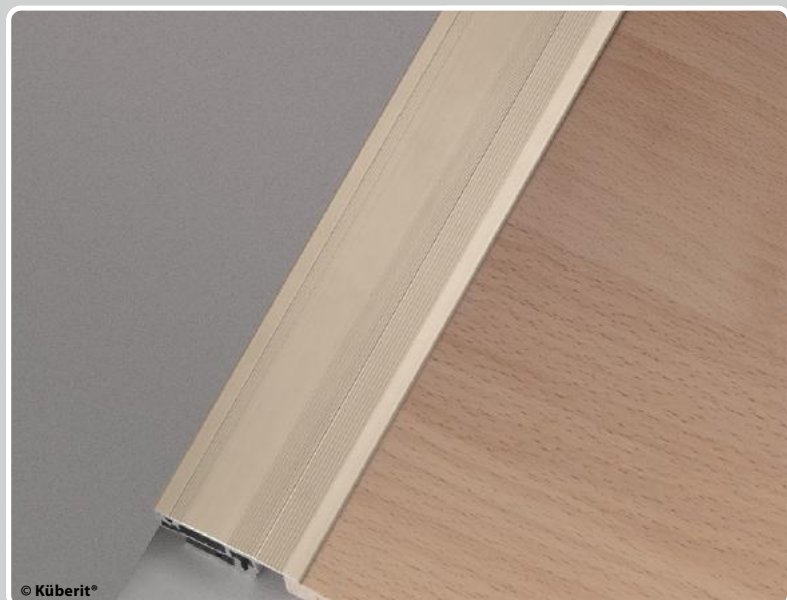

© Küberit®

Perfekte Ergänzung mit den zweiteiligen Aluminium-Sockelleisten

Perfect matching with the two-part aluminium skirtings

1.



Beispiel Typ 935:

Hartbodenbelag und **BASIS-Profil**
wie auf Seite 4 beschrieben verlegen.

For Example type 935:

Adapt the hard floor covering and
BASE profile as described on page 4.

2.



Den Abstand von der
Sockelleiste ermitteln,
TOP-Profil festschrauben
und dann die Kabel verlegen ...

Determine the distance
from the skirting
fasten the **TOP profile**
tightly and place the cables ...

3.




... zuklappen und die Sockelleiste
anschließend festclippen! – **Fertig!**

... close and then clip on the
skirting! – **Finished!**

Elegante Dekore und Farben

Elegant decors and colours

FARBEN · COLOURS



F2
Alu eloxiert edelstahloptik
Alu anodized stain. steel optic



F4
Alu eloxiert silber
Alu anodized silver

Technische Änderungen sowie Abweichungen in Maserung und Farbe vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten!
Subject to technical changes and deviations in grain and colour. Subject to errata, printing errors and price changes!

PPS®-LIFTER – zur Basisprofilerrhöhung

PPS®-LIFTER – to lift the BASE profile

Technische Änderungen vorbehalten – Subject to technical changes.

↑ 16 – 21 mm

↑ 21 – 26 mm


+ 5 mm

+ 10 mm

aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) made of glass-fiber reinforced plastic (GFRP)

INTERNATIONAL
Küblerit
PATENTED

© Küblerit

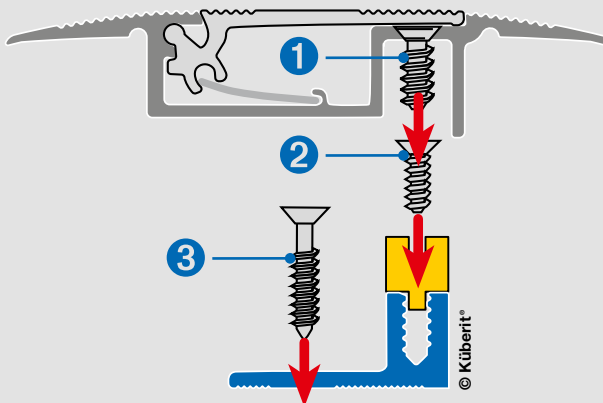

Verschraubung PPS®-MAGIC mit PPS®-Lifter

- ❶ TOP-Profil Schraube
- ❷ PPS®-Lifter Schraube
- ❸ BASIS-Profil Schraube

Fastening PPS®-MAGIC with PPS®-Lifter

- ❶ TOP profile screws
- ❷ PPS®-Lifter screws
- ❸ BASE profile screws



kueberit.com



ORIGINAL **Küberit**®
since 1863

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 • 58513 Lüdenscheid • Germany

Tel.: +49 2351 9507 0

Fax: +49 2351 9507 49

Fax Export: +49 2351 9507 200

www.kueberit.com

kueberit@kueberit.com • export@kueberit.com

Ihr Küberit-Fachhändler - Your Küberit dealer