




Neem contact met ons op,
als u langere connectoren nodig heeft
dan 200 mm (standaard afmeting)!

De buitenste radius van de
verbindingstukken op maat is niet
gelijk aan de normale
trapneusprofielen!




© Küberit®

"Ronde" 90° hoeken met en zonder verbindingstukken voor trapranden, bordessen of wanden

Kant-en-klare hoeken met "ronde" randen van aluminium voor een veilige oplossing

- Tijdbesparend, omdat ter plaatse geen omslachtige verstekzaagsneden moeten worden gemaakt
- Veilig te gebruiken zonder schoenen
- Voor veerkrachtige vloerbedekkingen tot 3,0 mm
- Standaard beenlengtes van 300, 1000 en 1500 mm. Andere afmetingen op aanvraag
- Afwijkende afmetingen, andere graden of kleuren zijn mogelijk op aanvraag

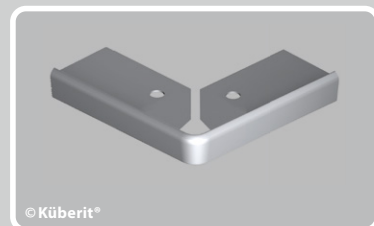


© Küberit®



Ideaal voor kleuterscholen, thermen, sauna's, kuuroorden of privé woonkamer

KANT-EN-KLARE HOEKEN VOOR 870 + 871

870 TRAP NEUZEN



KLEUR
F4

LENGTE
2,50 - 5,00 m


VIDEO



VIDEO



871 TRAP NEUZEN



KLEUR
F4

LENGTE
2,50 - 5,00 m

Uitvoering EC AFGERONDE RAND



KLEUR
F4

LENGTE
0,3 x 0,3 x 0,2 m


Uitvoering EC-L AFGERONDE LINKERKANT



KLEUR
F4

LENGTE
0,3 x 1,0 - 0,3 x 1,5 m

Uitvoering EC-R AFGERONDE RECHTERKANT



KLEUR
F4

LENGTE
1,0 x 0,3 x 0,2 - 1,5 x 0,3 x 0,2 m

S = vooraf bepaald buigpunt

Uitvoering EV AFGERONDE RAND



KLEUR
F4

LENGTE
0,3 x 0,3 x 0,2 m

Uitvoering EV-L AFGERONDE LINKERKANT



KLEUR
F4

LENGTE
0,3 x 1,0 x 0,2 - 0,3 x 1,5 x 0,2 m

Uitvoering EV-R AFGERONDE RECHTERKANT




KLEUR
F4

LENGTE
1,0 x 0,3 x 0,2 - 1,5 x 0,3 x 0,2 m

KANT-EN-KLARE HOEKEN VOOR 859, 860 + 862

859 TRAP NEUZEN




KLEUR
F4

LENGTE
2,50 - 5,00 m

VIDEO




860 TRAP NEUZEN



KLEUR
F4

LENGTE
2,50 - 5,00 m

862 TRAP NEUZEN



KLEUR
F4

LENGTE
2,50 - 5,00 m

VIDEO



Uitvoering EC AFGERONDE RAND



KLEUR
F4

LENGTE
0,3 x 0,3 m

Uitvoering EC-L AFGERONDE LINKERKANT



KLEUR
F4

LENGTE
0,3 x 1,0 - 0,3 x 1,5 m

Uitvoering EC-R AFGERONDE RECHTERKANT



KLEUR
F4

LENGTE
1,0 x 0,3 - 1,5 x 0,3 m



Ronde hoeken op maat (EC)

- Onze "ronde" hoeken van 90° kunnen op de gewenste maat
- De buitenste straal op het gebogen profiel is ca. 10 mm (R10)
- L-, U- of C-vorm zijn mogelijk
- De maximale afwikkeling van een element is 5.000 mm (uit één stuk)
- Hoekposities afwijkend van 90° zijn ook mogelijk
- In onze fabriek kunnen we ronde hoeken produceren met hoeken van 45° - 150°
- De hoeken van de bevestigingspoten op de op het verbindingstuk worden op de gewenste maat gebogen

Ronde hoeken op maat met verbindingstuk (EV)

- Voor de installatie van sokkels of voor de van voorwandelementen zoals WC, wastafel of gipsplaten, wastafel of droogbouwelementen kunnen op verzoek langere verbindingstukken worden geproduceerd
- De ronde hoeken met verbindingstukken kunnen ook worden gebruikt voor muuruitsteeksels, vens-terbanken of rolluiken
- De buitenstraal van het verbindingstuk wordt tot hetzelfde gereduceerd de buitenstraal van het verbindingstuk wordt tot hetzelfde verkleind als het gebogen element (R10)
- De verbindingstukken kunnen niet worden gebruikt met de normale trapneusprofielen van hetzelfde type omdat de stralen dan niet overeenkomen
- Geef bij het bestellen van de ronde hoeken met verbindingstukken de gewenste lengte van het verbindingstuk aan indien deze >200 mm is