




Smart løsning med 90° præfabrikeret vinkel Type 279 som trappepanel

Præfabrikerede præfabrikerede vinkler lavet af aluminium til elegant installation


- Tidsbesparende, da der ikke er behov for komplekse geringssnit på byggepladsen
- Adgang med bare fødder
- Til elastiske eller tekstile gulvbelægninger op til 3,0 mm
- Standard benlængder på 300, 1.000 og 1.500 mm
- Forskellige dimensioner, grader eller farver er mulige på forespørgsel.

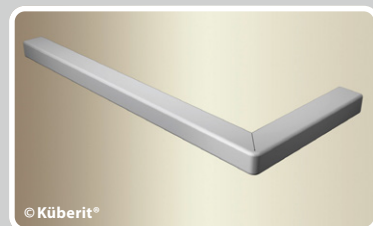

Præfabrikeret vinkeløsning til sideværts åbne trapper

FÆRDIG VINKEL 279 I KOMBINATION MED 870 + 871


870 TRAPPEFORKANT- PROFIL



FARVE
F4 · F16

LÆNGDE
2,50 · 5,00 m


871 TRAPPEFORKANT- PROFIL



FARVE
F4 · F16

LÆNGDE
2,50 · 5,00 m

279 U VINKELPROFIL



FARVE
F4 · F16

LÆNGDE
3,05 m

Version FW FÆRDIG VINKEL



FARVE
F4 · F16

LÆNGDE
0,3 x 0,3

Version FW-L FÆRDIG VINKEL TIL VENSTRE



FARVE
F4 · F16

LÆNGDE
0,3 x 1,0 · 0,3 x 1,5 m

Version FW-R FÆRDIG VINKEL RIGTIGT



FARVE
F4 · F16

LÆNGDE
1,0 x 0,3 · 1,5 x 0,3 m

S = Forudbestemt bøjningspunkt



Enkel montering:

1. Monter trappeforkanten og trappetrinnet med en passende gulvbelægning.
2. Mål højden på stigrøret, og juster efterbehandlingsvinklen 279 i overensstemmelse hermed. Marker den nøjagtige fordybning (se illustrationen). Brug markeringen til at hakke det nødvendige område ud.
3. Lim på plads med et egnet klæbemiddel. Den elegante trappeløsning er klar!



F4
F16
FW

ALUMINIUM sølv
ALUMINIUM pulverlakeret
sort mat (RAL 9005)
FÆRDIG VINKEL

FARVER

