




Smarte Lösung mit 90°-Fertigwinkel Typ 279 als Treppenverkleidung

Vorgefertigte Fertigwinkel aus Aluminium für die elegante Verlegung


- Zeitsparend, da keine aufwendigen Gehrungsschnitte auf der Baustelle notwendig sind
- Barfuß begehbar
- Für elastische oder textile Bodenbeläge bis zu 3,0 mm
- Standard-Schenkellängen von 300, 1.000 und 1.500 mm
- Abweichende Abmessungen, andere Gradzahlen oder Farben sind auf Wunsch möglich

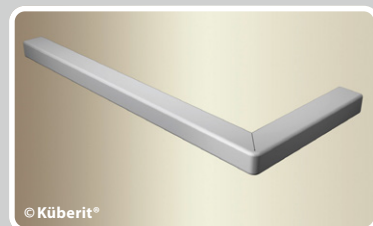

Fertigwinkel-Lösung für seitlich offene Treppen

FERTIGWINKEL 279 IN KOMBINATION MIT 870 + 871


870 TREPPENKANTEN- PROFIL



FARBE
F4 · F16

LÄNGE
2,50 - 5,00 m


871 TREPPENKANTEN- PROFIL



FARBE
F4 · F16

LÄNGE
2,50 - 5,00 m

279 U WINKELPROFIL



FARBE
F4 · F16

LÄNGE
3,05 m

Version FW FERTIGWINKEL



FARBE
F4 · F16

LÄNGE
0,3 x 0,3

Version FW-L FERTIGWINKEL LINKS



FARBE
F4 · F16

LÄNGE
0,3 x 1,0 · 0,3 x 1,5 m

Version FW-R FERTIGWINKEL RECHTS



FARBE
F4 · F16

LÄNGE
1,0 x 0,3 · 1,5 x 0,3 m

S = Sollbiegestelle



Einfache Montage:

1.
Treppenkante montieren und die Treppenstufe mit geeignetem Bodenbelag verkleiden.
2.
Höhe der Setzstufe messen und den Fertigwinkel 279 entsprechend anpassen. Dabei die genaue Aussparung markieren (siehe Bild). Anhand der Markierung den erforderlichen Bereich ausklinken.
3.
Mit geeignetem Kleber festkleben. Fertig ist die elegante Treppenlösung!



F4
F16
FW

ALUMINIUM silber
ALUMINIUM pulverbeschichtet
schwarz matt (RAL 9005)
FERTIGWINKEL

FARBEN



**PRODUCT
PLATFORM**
pro.kueberit.com

