



Solución inteligente con ángulo prefabricado de 90 Tipo 279 como revestimiento de escalera

Ángulos prefabricados de aluminio para una instalación elegante


- Ahorro de tiempo, ya que no es necesario realizar complejos cortes a inglete en la obra
- Acceso descalzo
- Para revestimientos de suelo resilientes o textiles de hasta 3,0 mm
- Longitudes de pata estándar de 300, 1.000 y 1.500 mm
- Otras dimensiones, otros grados o colores son posibles bajo pedido.



Solución angular prefabricada para escaleras abiertas lateralmente

ÁNGULO ACABADO 279 EN COMBINACIÓN CON 870 + 871


870 TREPPENKANTEN- PROFIL



COLOR
F4 · F16

LONGITUD
2,50 · 5,00 m


871 TREPPENKANTEN- PROFIL



COLOR
F4 · F16

LONGITUD
2,50 · 5,00 m

279 U WINKELPROFIL



COLOR
F4 · F16

LONGITUD
3,05 m

Versión FW ÁNGULO ACABADO



COLOR
F4 · F16

LONGITUD
0,3 x 0,3

Versión FW-L ÁNGULO ACABADO IZQUIERDA



COLOR
F4 · F16

LONGITUD
0,3 x 1,0 · 0,3 x 1,5 m


Versión FW-R ÁNGULO ACABADO DERECHA



COLOR
F4 · F16

LONGITUD
1,0 x 0,3 · 1,5 x 0,3 m

Ⓢ = Punto de flexión predeterminado

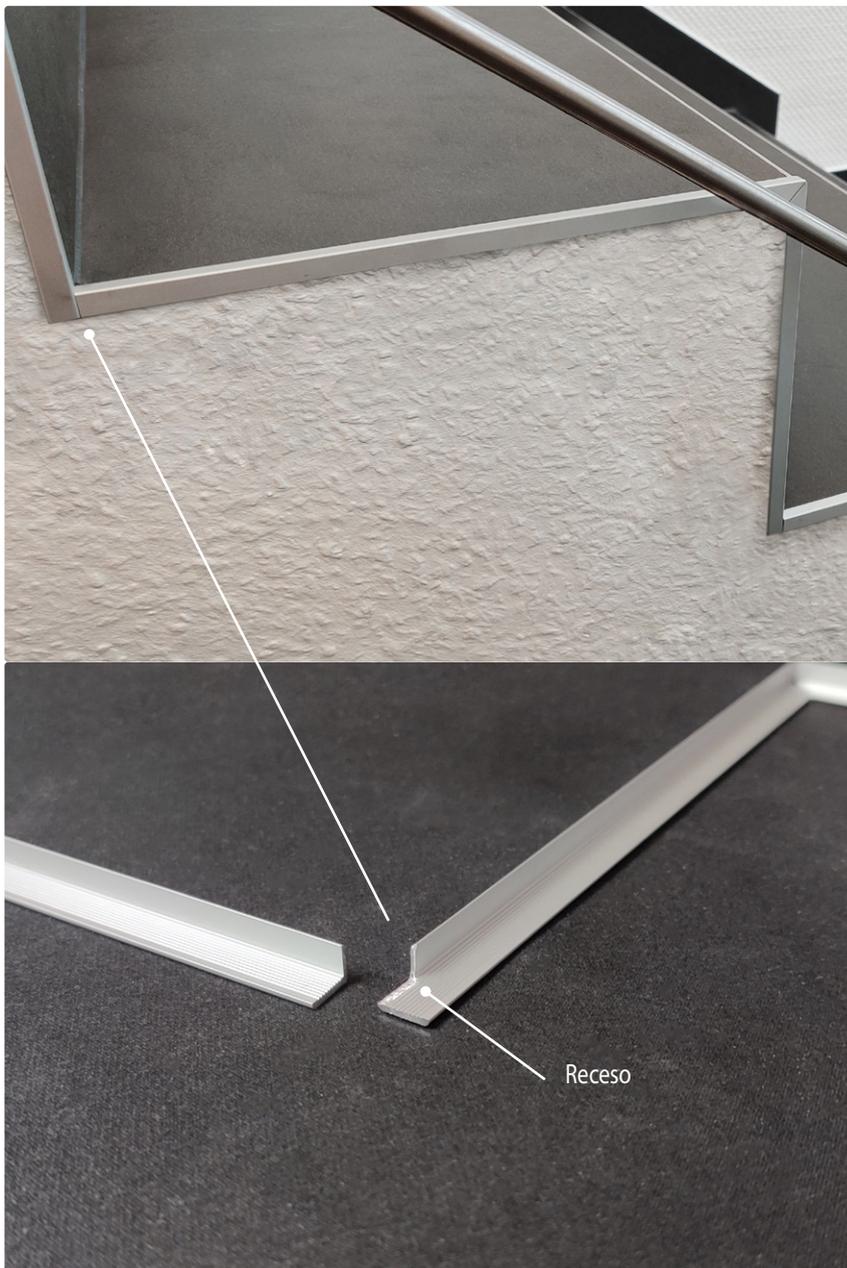

Montaje sencillo:

1. Monte la cantonera de la escalera y el peldaño de la escalera con un adecuado.
2. Mida la altura de la contrahuella y ajuste el Ángulo de acabado 279 en consecuencia. Marque el hueco exacto (véase la ilustración). Utilice la marca para entallar el área requerida.
3. Péguelo en su sitio con un adhesivo adecuado. ¡La elegante solución de escalera está lista!

