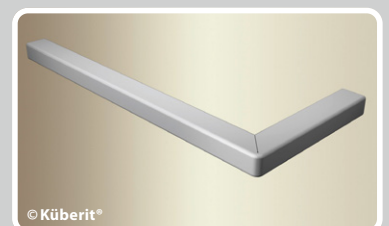




Slimme oplossing met 90° geprefabriceerde hoek Type 279 als trapbekleding




**Geprefabriceerde prefab hoeken
gemaakt van aluminium voor een elegante uitstraling**

- Tijdbesparend. Voorkomt zagen van verstekken ter plaatse
- Geen scherpe hoeken na afwerking
- Voor veerkrachtige of textiele vloerbedekkingen tot 3,0 mm
- Standaard lengtes van 300, 1.000 en 1.500 mm
- Afwijkende afmetingen, gradaties of kleuren zijn mogelijk op aanvraag



Geprefabriceerde hoekoplossing voor open trappen

GEPREFABRICEEERDE HOEK 279 IN COMBINATIE MET 870 + 871

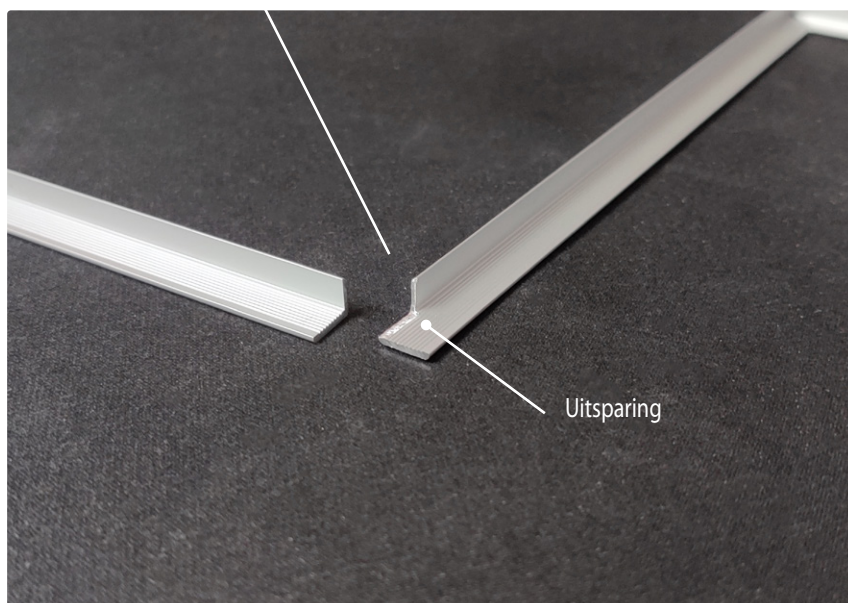
870 TRAPNEUS PROFIEL	871 TRAPNEUS PROFIEL	279 U HOEKPROFIEL	Versie FW AFGEWERKTE HOEK	Versie FW-L AFGEWERKTE HOEK LINKS	Versie FW-R AFGEWERKTE HOEK RECHTS
					
KLEUR F4 · F16	KLEUR F4 · F16	KLEUR F4 · F16	KLEUR F4 · F16	KLEUR F4 · F16	KLEUR F4 · F16
LENGTE 2,50 · 5,00 m	LENGTE 2,50 · 5,00 m	LENGTE 2,55 · 3,05 m	LENGTE 0,3 x 0,3 m	LENGTE 0,3 x 1,0 · 0,3 x 1,5 m	LENGTE 1,0 x 0,3 · 1,5 x 0,3 m

S = beoogd buigpunt



Eenvoudige montage:

1. Monteer de trapneus en de traptrede met een geschikte vloerbedekking.
2. Meet de hoogte van het stootbord en pas de afwerkhoeke 279 hierop aan. Markeer de exacte uitsparing (zie afbeelding). Gebruik de markering om het vereiste gebied uit te snijden.
3. Monteer het profiel met een geschikte lijm. De elegante trapoplossing is klaar!



Fouten, drukfouten, technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden

© Küberit® 04-2024

F4
F16
FW

ALUMINIUM zilver
ALUMINIUM gepoedercoat
zwart mat (RAL 9005)
AFGEWERKTE HOEK

KLEUREN



**PRODUCT
PLATFORM**

pro.kueberit.com

