




Soluție inteligentă cu unghi prefabricat de 90° Tip 279 ca lambriu pentru scări

**Unghiuri prefabricate prefabricate
realizate din aluminiu pentru o instalare elegantă**


- Economie de timp, deoarece pe șantier nu sunt necesare tăieturi oblice complexe
- Acces desculț
- Pentru acoperiri de podea elastice sau textile de până la 3,0 mm
- Lungimi standard ale picioarelor de 300, 1.000 și 1.500 mm
- Dimensiuni, grade sau culori diferite sunt posibile la cerere

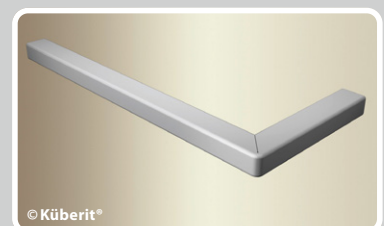

Soluție de unghi prefabricat pentru scări deschise lateral

UNGHI FINISAT 279 ÎN COMBINAȚIE CU 870 + 871

870 PROFILUL NASULUI SCĂRII




CULOARE

F4 · F16

LUNGIME
2,50 · 5,00 m

871 PROFILUL NASULUI SCĂRII




CULOARE

F4 · F16

LUNGIME
2,50 · 5,00 m

279 U PROFIL UNGHIULAR



CULOARE

F4 · F16

LUNGIME
3,05 m

Versiune FW UNGHI FINISAT



CULOARE

F4 · F16

LUNGIME
0,3 x 0,3

Versiune FW-L UNGHI FINISAT STÂNGA



CULOARE

F4 · F16

LUNGIME
0,3 x 1,0 · 0,3 x 1,5 m

Versiune FW-R UNGHI FINISAT CORECT




CULOARE

F4 · F16

LUNGIME
1,0 x 0,3 · 1,5 x 0,3 m

S = Punct de încovoiere predeterminat

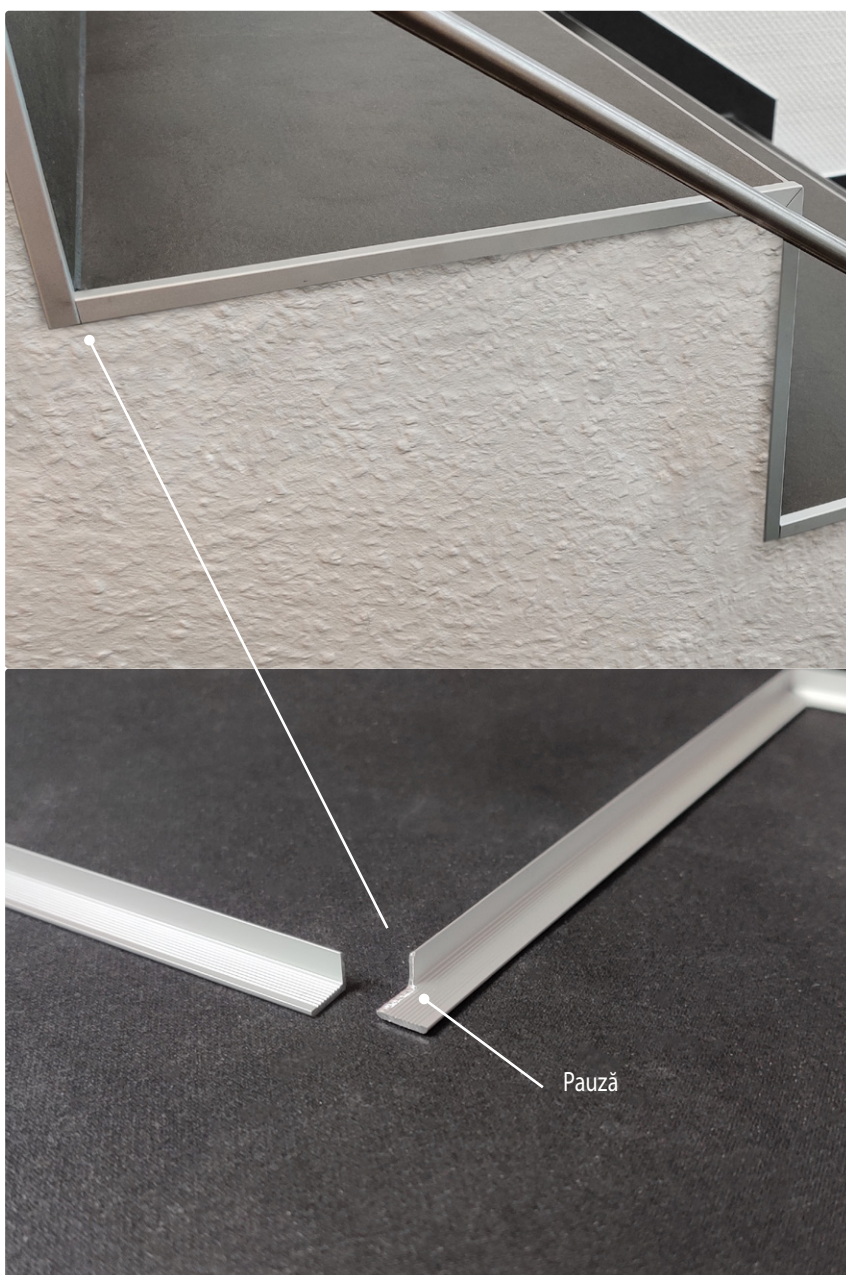

Asamblare simplă:

1. Montați nasul scării și treapta scării cu o acoperire de podea.
2. Măsurați înălțimea înălțimii și reglați unghiul de finisare 279 în consecință. Marcați adâncitura exactă (a se vedea ilustrația). Utilizați marcajul pentru a creșta zona necesară.
3. Se lipește la loc cu un adeziv adecvat. Soluția elegantă pentru scări este gata!



Sunt exceptate erorile, erorile de tipar, modificările tehnice și variațiile de culoare

F4
F16
FW

ALUMINIU argint
ALUMINIU acoperit cu pulbere
negru mat (RAL 9005)
UNGHI FINISAT



CULORI



**PRODUCT
PLATFORM**
pro.kueberit.com

