KÜBERIT®

Chytré řešení s 90° prefabrikovanou hranou typu 279 pro obložení schodiště

Prefabrikované pro úhelníky z hliníku pro elegantní instalaci

- Úspora času, při realizaci nejsou nutné složité pokosové řezy
- Bez nebezpečných ostrých hran
- Pro PVC, LVT nebo textilní podlahové krytiny do 3,0 mm
- Standardní délky ramen 300, 1.000 a 1.500 mm
- Různé rozměry, stupně nebo barvy jsou možné na zakázku

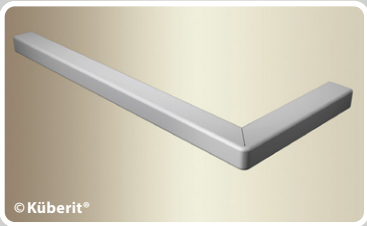

KÜBERIT MADE IN GERMANY

CS

Prefabrikované úhlové řešení pro bočně otevřené schody

HOTOVÝ ÚHEL 279 V KOMBINACI S 870 + 871

870	871	279 U	Verze FW	Verze FW-L	Verze FW-R
SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY PROFIL	SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY PROFIL	ÚHLOVÝ PROFIL	HOTOVÝ ÚHEL	HOTOVÝ ÚHEL VLEVO	HOTOVÝ ÚHEL VPRAVO
					
BARVA F4 · F16	BARVA F4 · F16	BARVA F4 · F16	BARVA F4 · F16	BARVA F4 · F16	BARVA F4 · F16
DÉLKA 2,50 · 5,00 m	DÉLKA 2,50 · 5,00 m	DÉLKA 3,05 m	DÉLKA 0,3 x 0,3	DÉLKA 0,3 x 1,0 · 0,3 x 1,5 m	DÉLKA 1,0 x 0,3 · 1,5 x 0,3 m

S = Sollbiegestelle

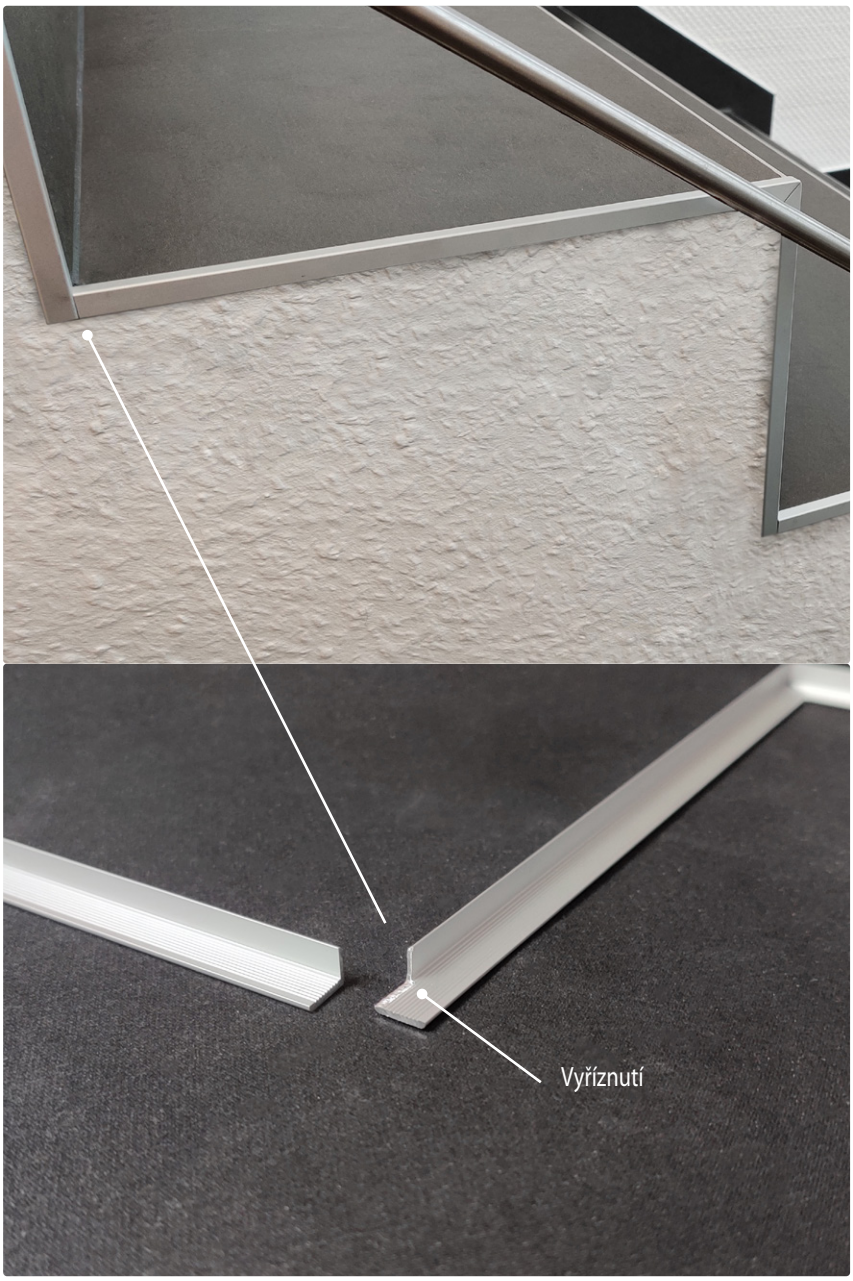

Jednoduchá montáž:

1.
Instalujte schodišťové lišty s vhodnou podlahovou krytinou

2.
Změřte výšku podstupnice s přesahem (9,2 mm) pro napojení následujícího stupně a upravte délku svislého ramene. Přesně označte potřebné vybrání a vyřízněte jej.

3.
Profil přilepte vhodným lepidlem. Elegantní řešení schodiště je připraveno!

S výjimkou chyb, tiskových chyb, technických změn a barevných odchylek!

F4	HLINÍK stříbro
F16	HLINÍK práškově lakované černá matná (RAL 9005)
FW	HOTOVÝ ÚHEL

BARVY

PRODUCT PLATFORM
pro.kueberit.com

©Küberit® 02-2024

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG · Römerweg 9 · 58513 Lüdenscheid · Tel.: +49 2351 9507 0 · kueberit@kueberit.com